
# Secador de manos Faneco SIROCCO 2500 W, acero satinado

**Código:** DP2500SFB
**EAN:** 5901764292289



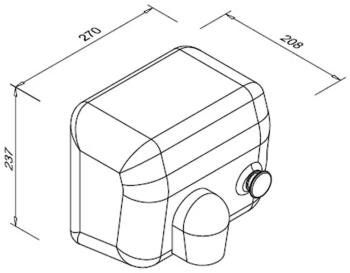


## PROPIEDADES

| | |
|---|---|
| Color | Color acero |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable AISI 304 cepillado |
| Modo de activación | Pulsador |
| Garantía (años) | 2.0 |
| Tipo de garantía | door-to-door |

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Altura (mm) | 237.0 |
| Anchura (mm) | 270.0 mm |
| Profundidad (mm) | 208.0 |
| Peso (kg) | 4.75 kg |
| Longitud del cable (mm) | 800.0 mm |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colección | SIROCCO | Tiempo mínimo de secado (s) | 15.0 |
| Tipo de producto | Secadores con salida de aire superior | Tiempo máximo de secado (s) | 20.0 |
| | | Temperatura mínima (°C) | 50.0 |
| Categoría | Secador de manos | Temperatura máxima (°C) | 50.0 |
| Marca | Faneco | Nivel de ruido (dB) | 70.0 dB |
| Grado de protección IP | IPX1 | Velocidad del aire (m/s) | 26.0 |
| Uso previsto | Aseos con afluencia media y alta | Tipo de montaje | De pared |
| Potencia (W) | 2500.0 W | | |

## FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN

| | |
|---|---|
| Descripción | Secador de manos Faneco SIROCCO de 2500 W, de acero inoxidable cepillado mate. Activación manual por pulsador. Secado en 15–20 s, velocidad del aire 26 m/s y temperatura 50°C. Ruido 70 dB. Protección IPX1. |

## ENVASE

| | |
|---|---|
| Peso de la caja | 5.5 kg |
| Unidades por caja colectiva | 4.0 |
| Altura de la caja colectiva | 560.0 mm |
| Profundidad de la caja colectiva | 520.0 mm |
| Anchura de la caja colectiva | 320.0 mm |
| Volumen de la caja colectiva ($m^3$) | 0.093 |
| Peso de la caja colectiva | 22.0 kg |

## VER LA PÁGINA DEL PRODUCTO

https://faneco.com/es/produkt/secador-de-manos-faneco-sirocco-2500-w-acero-satinado-dp2500sfb/