
Faneco Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Za Bramką 12a/5
61-842 Poznań
NIP 778-13-42-896

tel.: +48 61 6100212
fax: +48 61 6100307
info@faneco.com

**WAŻNE: ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ I PRZECZYTAĆ UWAŻNIE**

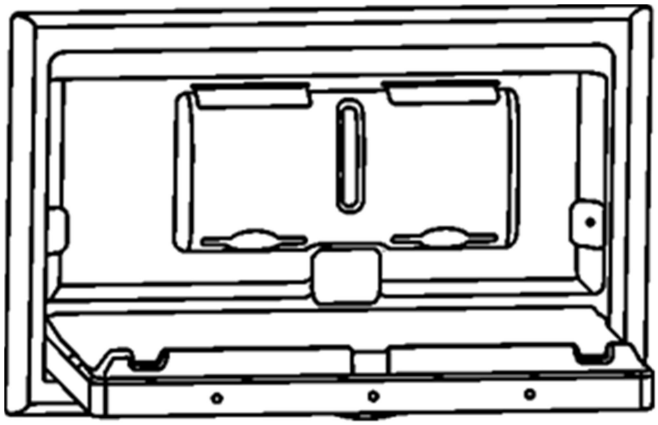

# STANOWISKO DO PRZEWIJANIA DZIECI I NIEMOWLĄT FBCTXIH

**Instrukcja użytkowania i montażu**


Drogi Nabywco:
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed instalacją proszę przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na potrzeby przyszłego użytkowania, montaży i innych pokrewnych celów.

Faneco Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Za Bramką 12a/5
61-842 Poznań
NIP 778-13-42-896


tel.: +48 61 6100212
fax: +48 61 6100307
info@faneco.com

## Sposób użytkowania

1. Otworzyć urządzenie jak pokazano po prawej.
2. Wyjąć podkładkę z pojemnika na papier i położyć ją na stoliku.



3. Położyć dziecko na środku stołu przewijaka i spiąć razem końce paska zabezpieczającego.
4. Po użyciu, wyrzucić podkładkę do kosza na śmieci i zamknąć stolik.



## Ostrzeżenie

1. Nie odchodź od dziecka, nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
2. Uważaj na dziecko, aby zapobiegać poważnym uszkodzeniom ciała spowodowanym upadkiem lub ześlizgnięciem się.
3. Korzystając z przewijaka zawsze używaj paska mocującego.
4. Nie pozwól dzieciom wieszać się na przewijaku, istnieje ryzyko upadku.
5. Przewijak zaprojektowany został wyłącznie dla dzieci w wieku do 3 lat i o wadze nieprzekraczającej 11 kg.
6. Przewijak jest zaprojektowany do opieki nad dzieckiem, bezwzględnie zabrania się wykorzystywania go jako łóżeczka dziecięcego.

## Cechy produktu:

1. Łatwy w użytkowaniu i zachowaniu higieny
Przewijak wykonany jest z antybakteryjnego HDPE, co pozwala zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Podkładkę jednorazowego użytku lub kocyk można umieścić pomiędzy dzieckiem a stołem przewijaka.
2. Łatwy do otwierania i zamykania, pozwala na oszczędność miejsca
Składana konstrukcja pozwala na optymalizację miejsca, zamykaj przewijak, kiedy go nie używasz.
3. Wbudowany pojemnik na papier
Przewijak wyposażony jest w pojemnik na papier do przechowywania jednorazowych podkładek.
4. Bezpieczeństwo użytkowania
Przewijak posiada regulowany pasek mocujący pozwalający na lepsze zabezpieczenie dziecka.
5. Stosowanie produktu
Przewijak może być używany w szpitalach, restauracjach, hotelach, centrach i galeriach handlowych, dworcach i lotniskach, w domu i w niektórych miejscach publicznych.

faneco.com
Hygienic Solutions

*Faneco Sp. z o.o. Sp. k.*
*ul. Za Bramką 12a/5*
*61-842 Poznań*
*NIP 778-13-42-896*

*tel.: +48 61 6100212*
*fax: +48 61 6100307*
*info@faneco.com*


## Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji na produkt wynosi jeden rok.
2. Serwis produktów przysługuje w okresie gwarancyjnym, który nabiera mocy prawnej w momencie zakupu maszyny.
3. W okresie jednego roku od zakupu, w razie stwierdzenia przez użytkownika wad wykonawczych urządzenia, mogą zgłosić usterkę w miejscu zakupu, w celu jej bezpłatnego usunięcia lub wymiany urządzenia, przedstawiając oryginalne faktury oraz wypełnioną kartę gwarancyjną podstemplowaną przez dilerów.
4. Bezpłatna naprawa nie przysługuje w przypadku:
   - nieprawidłowego użytkowania oraz wady spowodowanej uszkodzeniem, zmianami oraz naprawą przez techników nieposiadających upoważnienia naszej firmy.
   - pożaru, trzęsienia ziemi, wyładowań atmosferycznych i innych klęsk żywiołowych, stanowiących przyczynę usterek.
   - przypadkowego uszkodzenia lub użytkowania niezgodnego z instrukcją, co spowodowało powstanie usterek.
   - brakiem karty gwarancji zapewnienia jakości, lub gdy karta jest wypełniona niewyraźnie lub nieprawidłowo.
5. Po okresie gwarancyjnym nasza firma będzie nadal zobowiązana do świadczenia usług serwisowych, które w tym przypadku będą płatne.

## Części i sprzęt

1. Otwory montażowe
2. Pojemnik na chusteczki
3. Pas zabezpieczający
4. Stół
5. Śruby



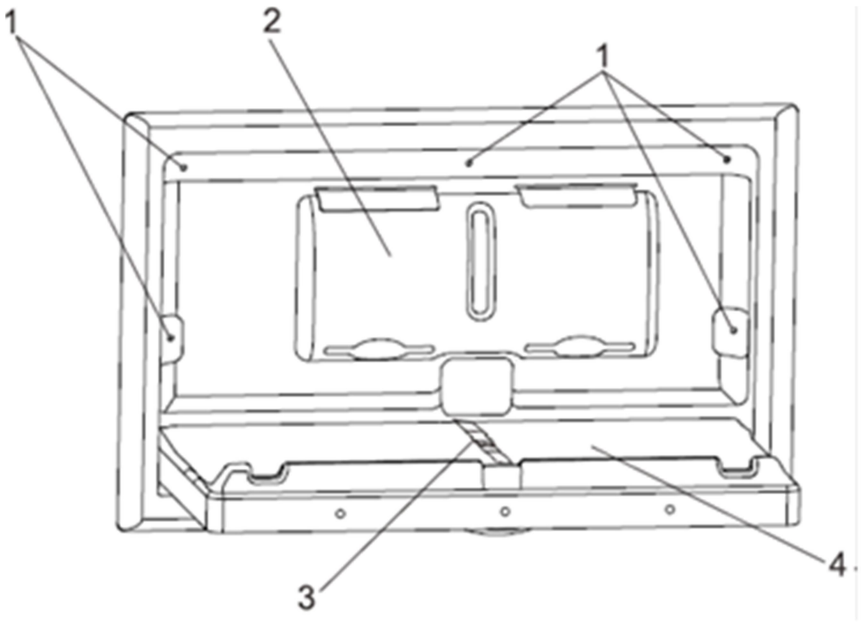



faneco.com
Hygienic Solutions

*Faneco Sp. z o.o. Sp. k.*
*ul. Za Bramką 12a/5*
*61-842 Poznań*
*NIP 778-13-42-896*


*tel.: +48 61 6100212*
*fax: +48 61 6100307*
*info@faneco.com*

## Sposób montażu

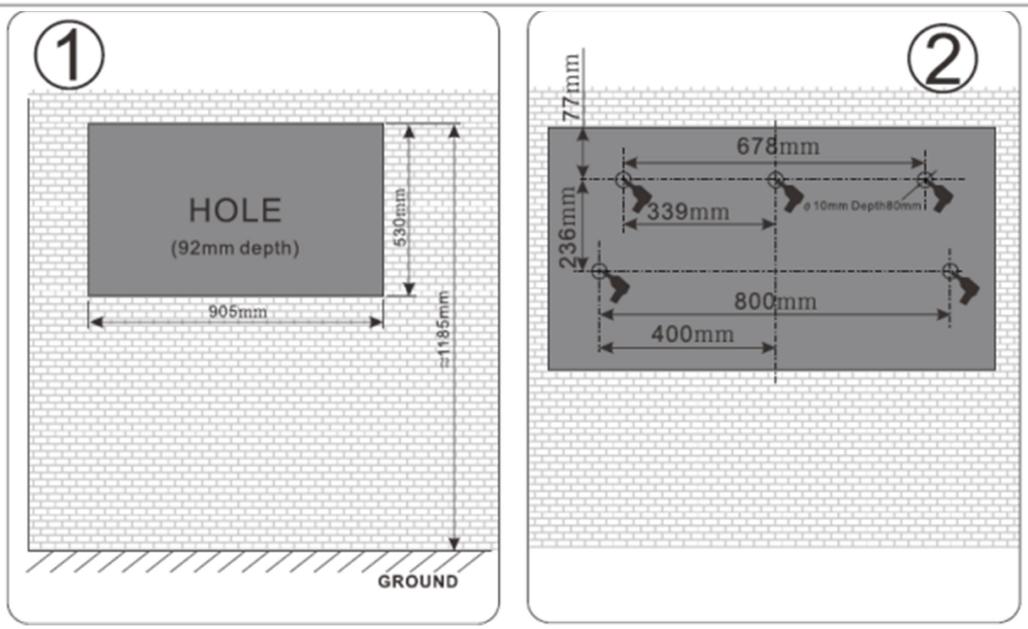


Legenda:

| | |
|---|---|
| **OTWÓR**<br>(głębokość 92 mm)<br>**PODŁOGA** | *Φ* 10 mm Głębokość 80 mm |

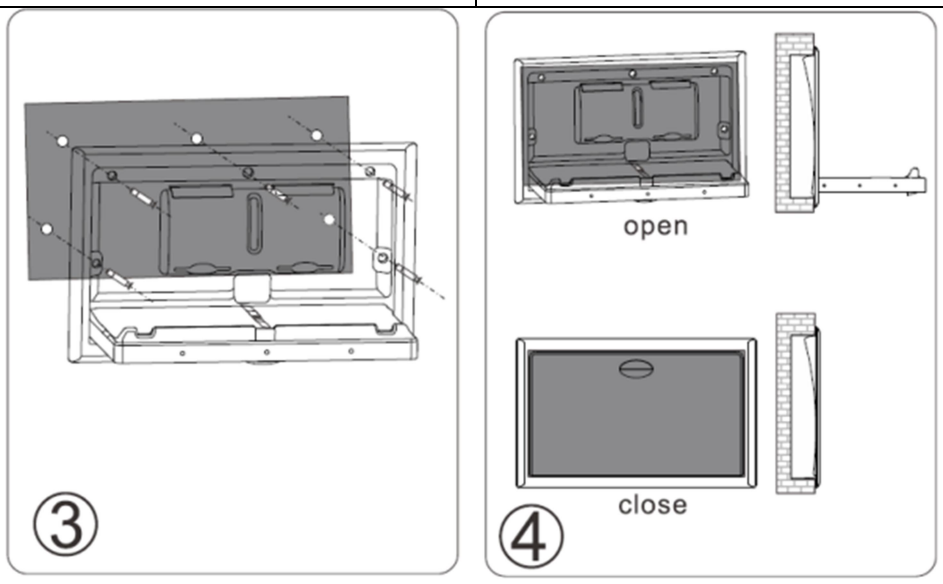


Legenda:

otwarty
zamknięty